
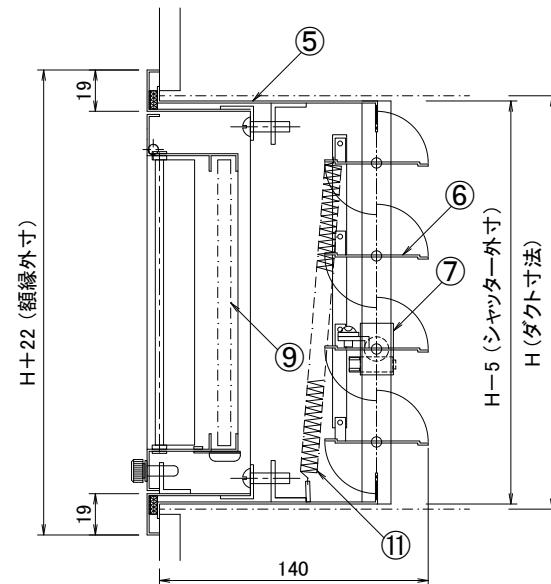


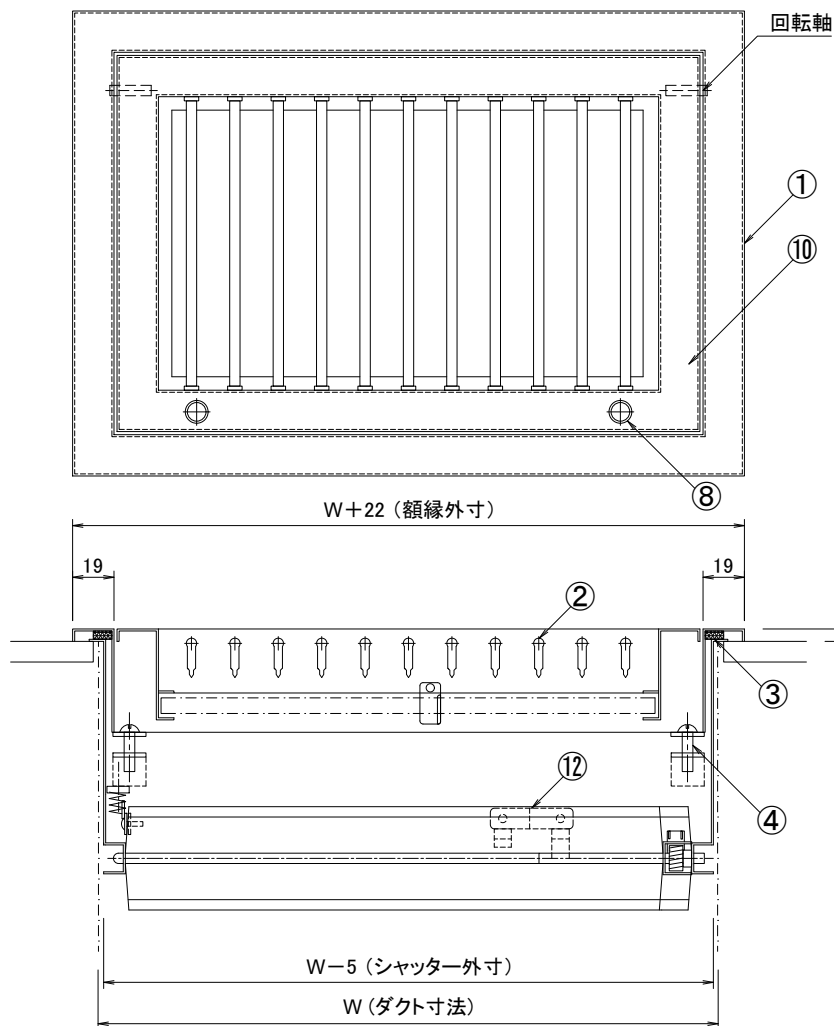

⑫	温度ヒューズ		
⑪	スプリング	ステンレス製	
⑩	グリル中枠	ボンデ鋼板 (SECC)	t = 1.0
⑨	エアフィルター	サランフィルター	
⑧	中枠開閉ローレットビス		M5 × 15
⑦	ウォームギア機構		
⑥	シャッター羽根	ボンデ鋼板 (SECC)	t = 1.6
⑤	シャッター枠	ボンデ鋼板 (SECC)	t = 1.6
④	グリル取付ビス	鉄製 (黒色クロメート)	M5 × 20
③	スポンジパッキン		
②	グリル羽根	ボンデ鋼板 (SECC)	
①	グリル外枠	ボンデ鋼板 (SECC)	t = 1.0
No.	部品名	材 質	備 考

納入先

品 名

図 番

作成年月日

製 図

V-FVS-FL

OZ-008-SF

2021.05.25

S.O

縮 尺

承 認

Non Scale

小 澤



株式会社 小澤製作所

特記事項

- ・羽根を持って運搬、取付等の作業はしないでください。
- ・取付はビスが締まったことを確認してください。
- ・落下防止ワイヤー付の製品(オプション含む)は安全を確認してから使用してください。

更新履歴

訂正記事